


CRANES
and
TOOLS

VICARIO

Gru idraulica
di qualità
100% Italiana

OMV 370

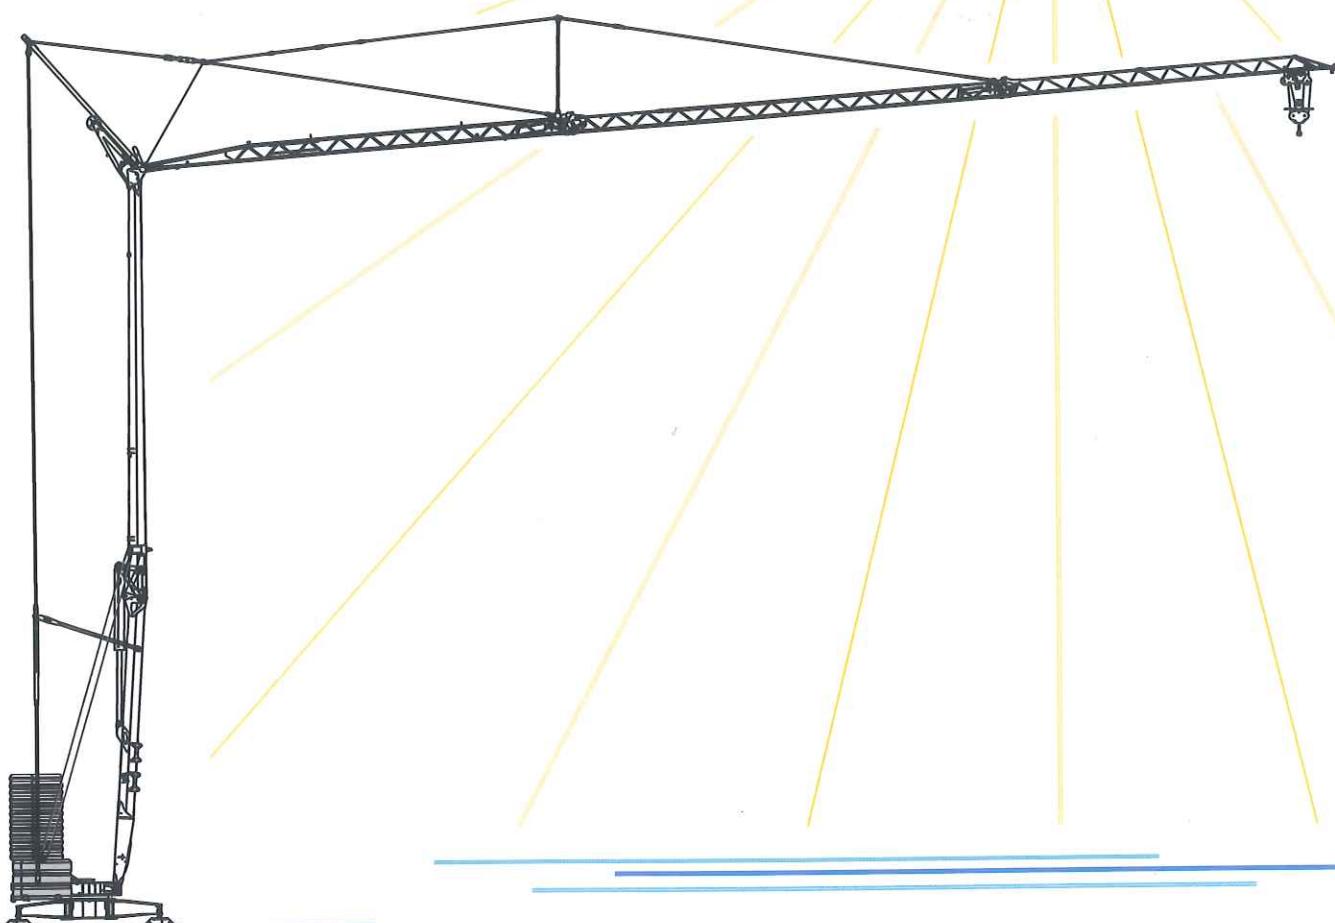

una novità delle Officine Meccaniche

Ein neuer VICARIO Kran


A new crane from VICARIO Industries

Une nouvelle grue de VICARIO

Una nueva grua de VICARIO

VICARIO

OMV 370

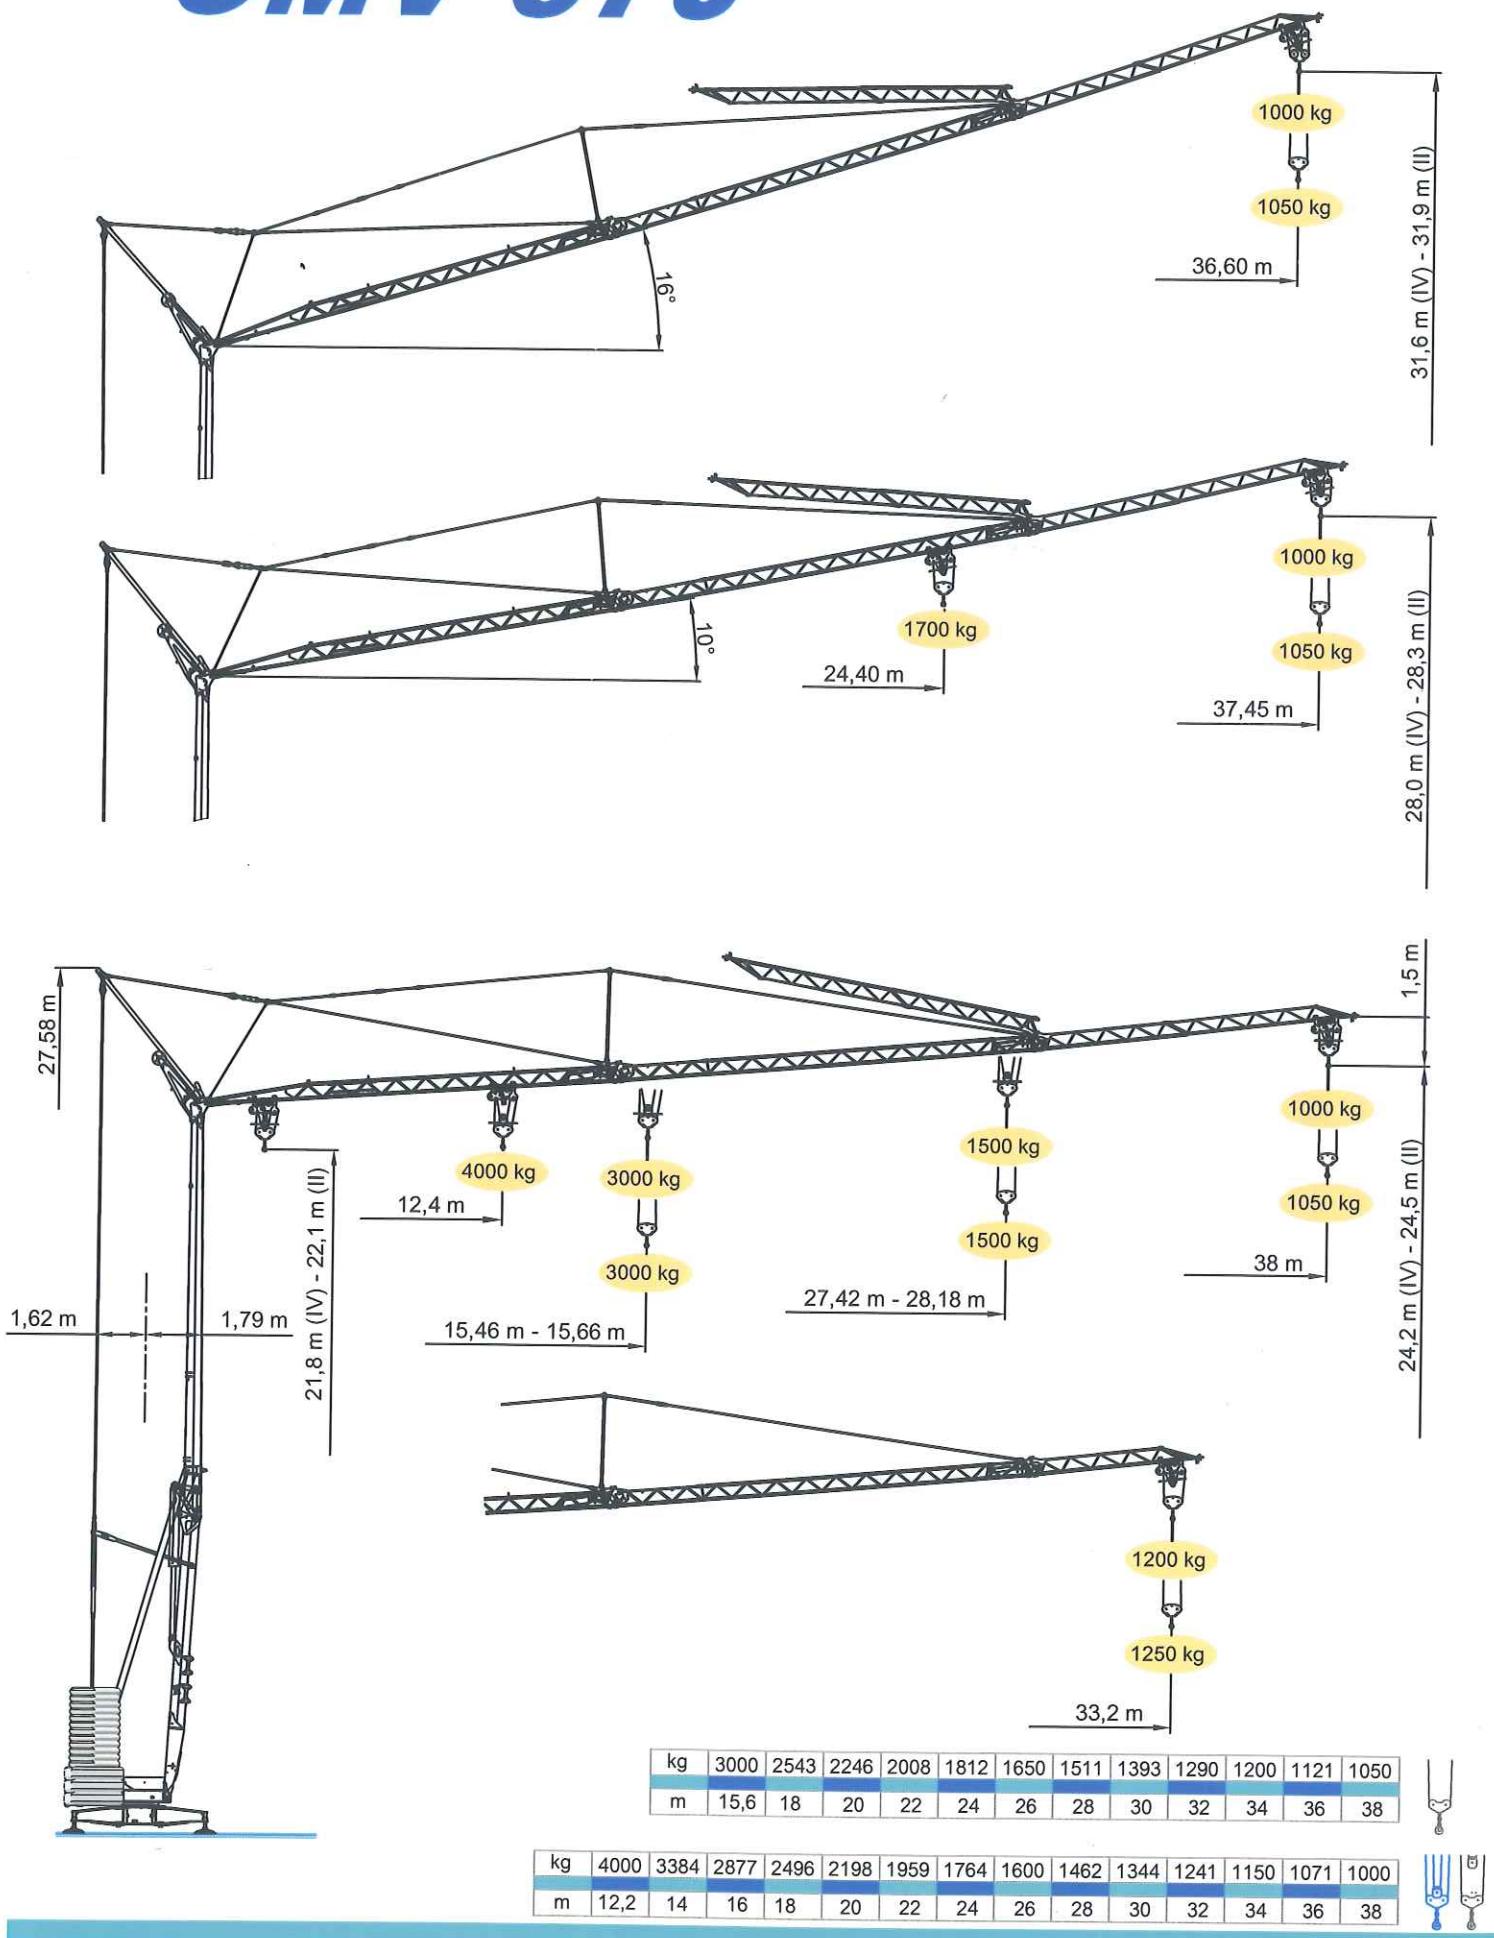



DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" con inverter a 4 velocità, rotazione e carrello con inverter 3 velocità, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, radiocontrollo integrato, pulsantiera di emergenza, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.



STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folded jib, remote radio control, emergency cable-operated control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.



EQUIPEMENT DE SERIE

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contre-poids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande radio, commande d'urgence avec câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, prédisposition pour auto lestage, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.



SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatz- und Drehbewegung mit drei Geschwindigkeiten, Tragkonstruktion feuerverzinkt, Gegengewicht, hochklappbarer Ausleger, Laufkatzbewegung in Schrägstellung des Auslegers, Laufkatzmotor und Endschalter an der Basis des Turms, Betrieb mit eingeklapptem Ausleger, Steuerung mit Kabel oder Druckknopfaste über Kabel, die mechanischen Teile sind alle durch eine Abdeckung geschützt, vorbereitet für Selbstballastierungseinrichtung, Steuerschrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.




DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replegado, radiocontrol y pulsadores vía cable por l'emerencia, carter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

	400 V (+10% - 10%) 50 Hz	12 kVA
--	-----------------------------	--------

	m/l' kg kW	► ► ► ► 8 20 46 56 3000 3000 1200 800 11 (Inverter)
	m/l' kg kW	► ► ► ► 8-4 20-10 46-23 56-28 2000-4000 2000-4000 1200-2400 800-1600 11 (Inverter)



	m/l' kg kW	► ► ► 17.3 28.6 53.5 (39.3) 3 (Inverter)
--	------------------	------------------------------------------------

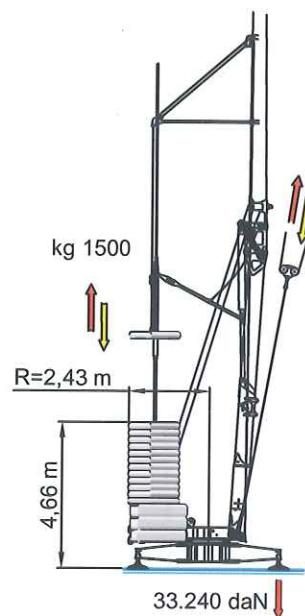


	g/l' kg	► ► ► 0.15 0.38 0.75 3 (Inverter)
--	------------	-----------------------------------------

	min kW	► 10 3
--	-----------	--------------


	16.845 kg		8100 kg + 18000 kg
--	-----------	--	--------------------




2 x 385-R 22.5
4 x 315-R 22.5

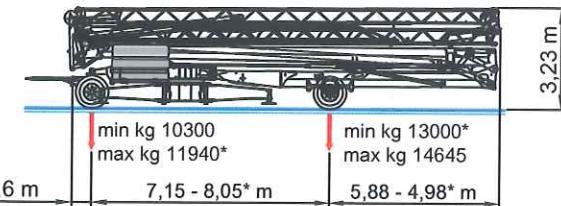

Freni - Brakes - Freins - Bremse - Frenos

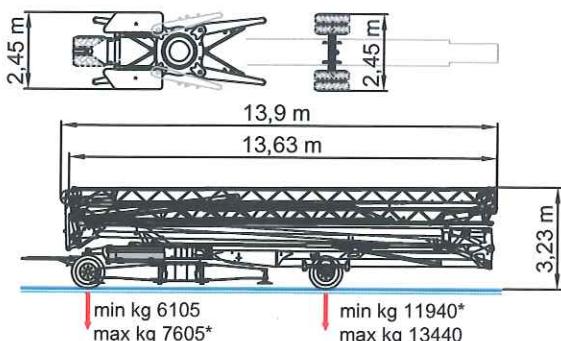

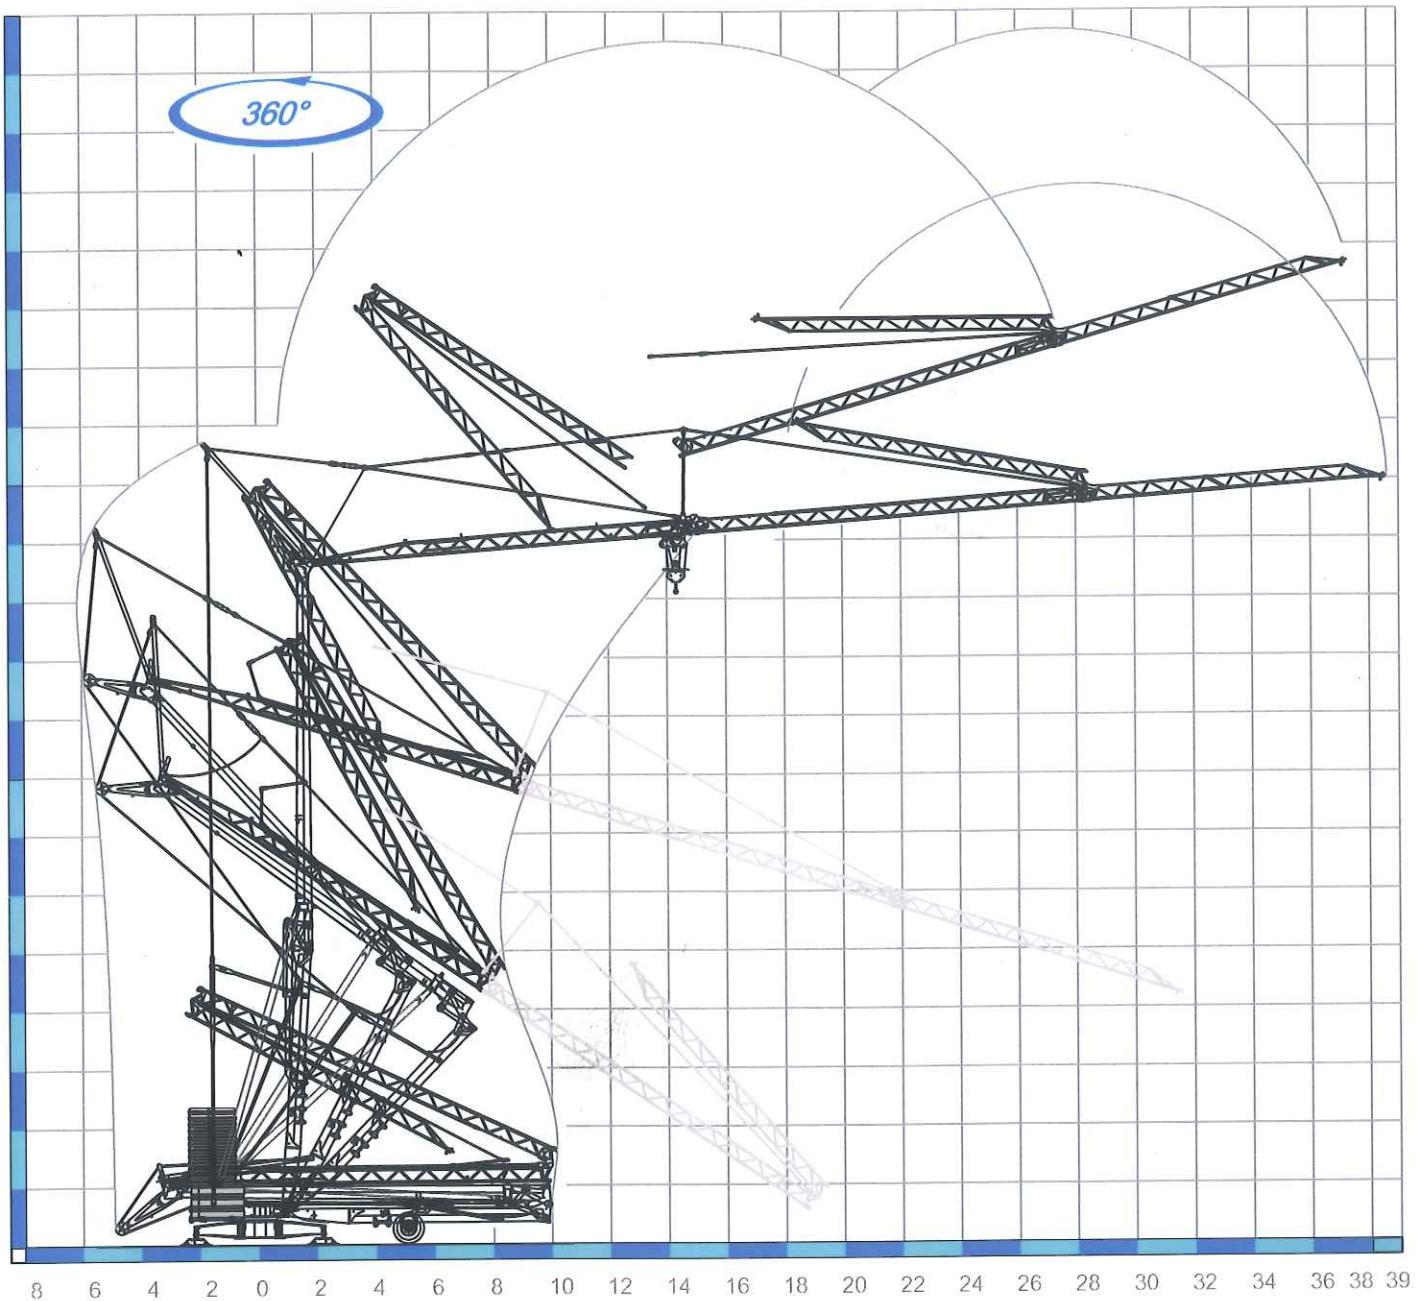

Sequenza di montaggio su 360°. Aufstellvorgang über 360°. Déroulement de montage sur 360°. Erection procedure on 360°. Montaje sobre 360°.

VICARIO
Officine Meccaniche Vicario S.p.a.

Via Piola, 4
28013 Gattico (NO) ITALIA
Tel. 0322 846690 Fax 0322 846692
Internet: www.vicariogru.com E-Mail: omv@vicariogru.com

Agenté di zona: