
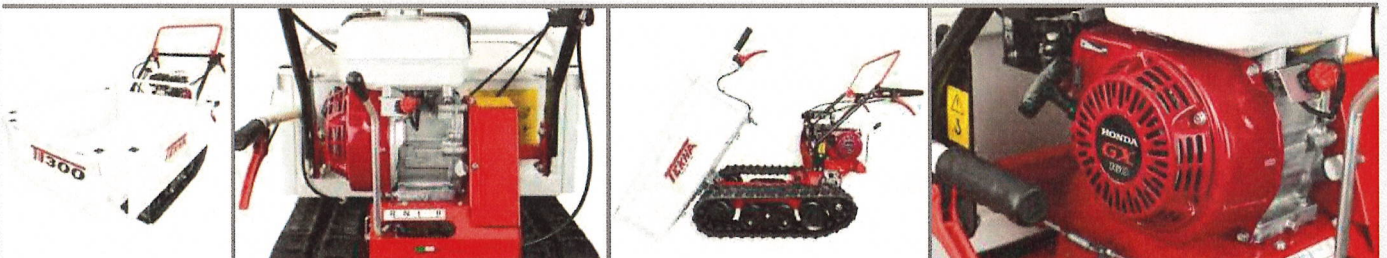


TT 300 AGRI

Motocarriole / Tracked power barrows

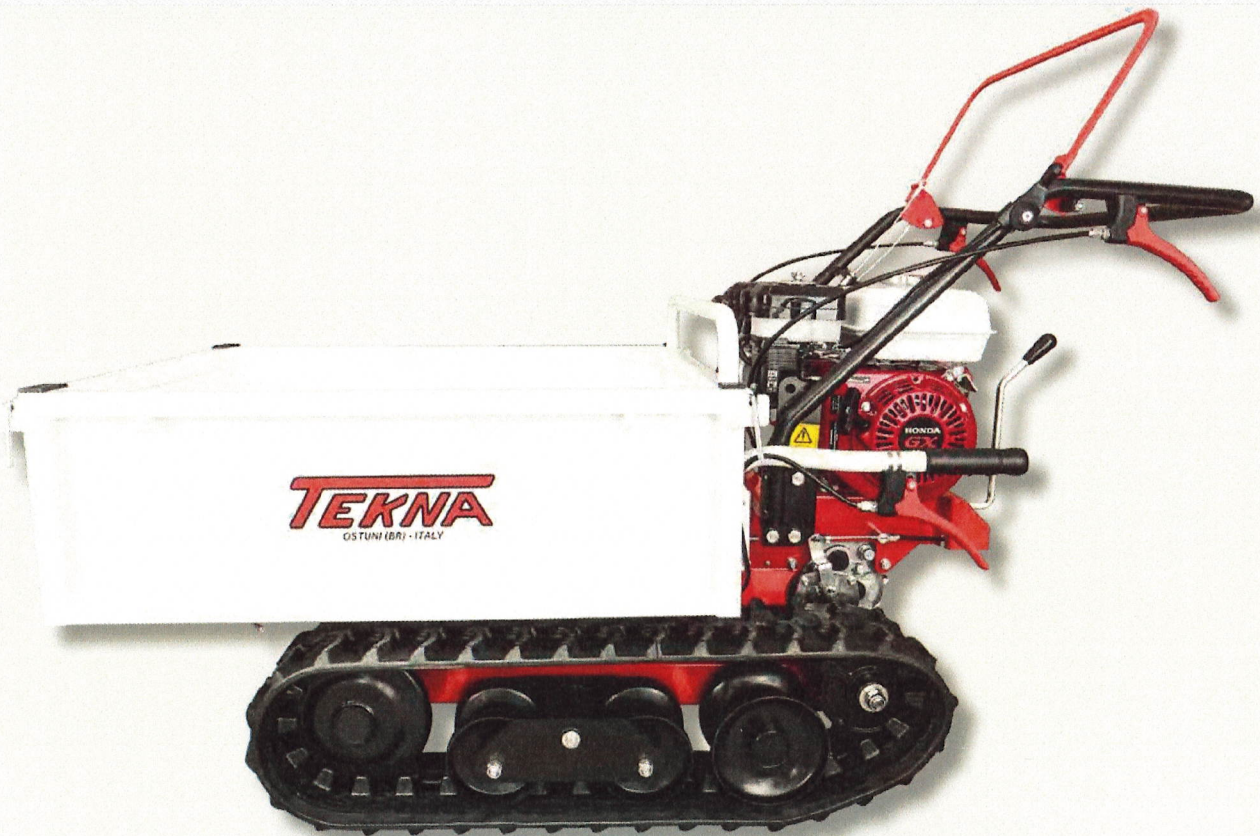

Descrizione/ description	TT 300 AGRI
motore / engine	Honda GX 160
cilindrata / displacement	163 cc
trasmissione/ transmission system	meccanica / mechanical
n. velocità avanzamento / advance speed no.	2 AV + 1 RM
portata max in piano / max load-bearing capacity on the flat	300 kg
pendenza max a vuoto / max slope without load	25°
pendenza max con carico / max slope with load	15°
larghezza cingolo / track width	180 mm
larghezza impronta cingolo / track imprint width	600 mm
altezza minima da terra / minimum ground clearance	90 mm
freno di sicurezza / safety brake	automatico o meccanico / automatic or mechanical
dimensioni cassone / dumper dimensions	805 x 610 x 250h mm
scarico cassone / dumper discharge	manuale / manual
carreggiata / carriageway	660 mm
ingombri / overall dimension	155 x 66 x 90h cm
peso a secco / dry weight	165 kg